



Micro Quadlock AMP 3-polig/6-polig

Produktmerkmale

- Passend zum Winkelsensor 424RA
- Unterschiedliche Pin-Belegungen verfügbar

Technische Zeichnung

BILD 1/3

L0.D.0.B


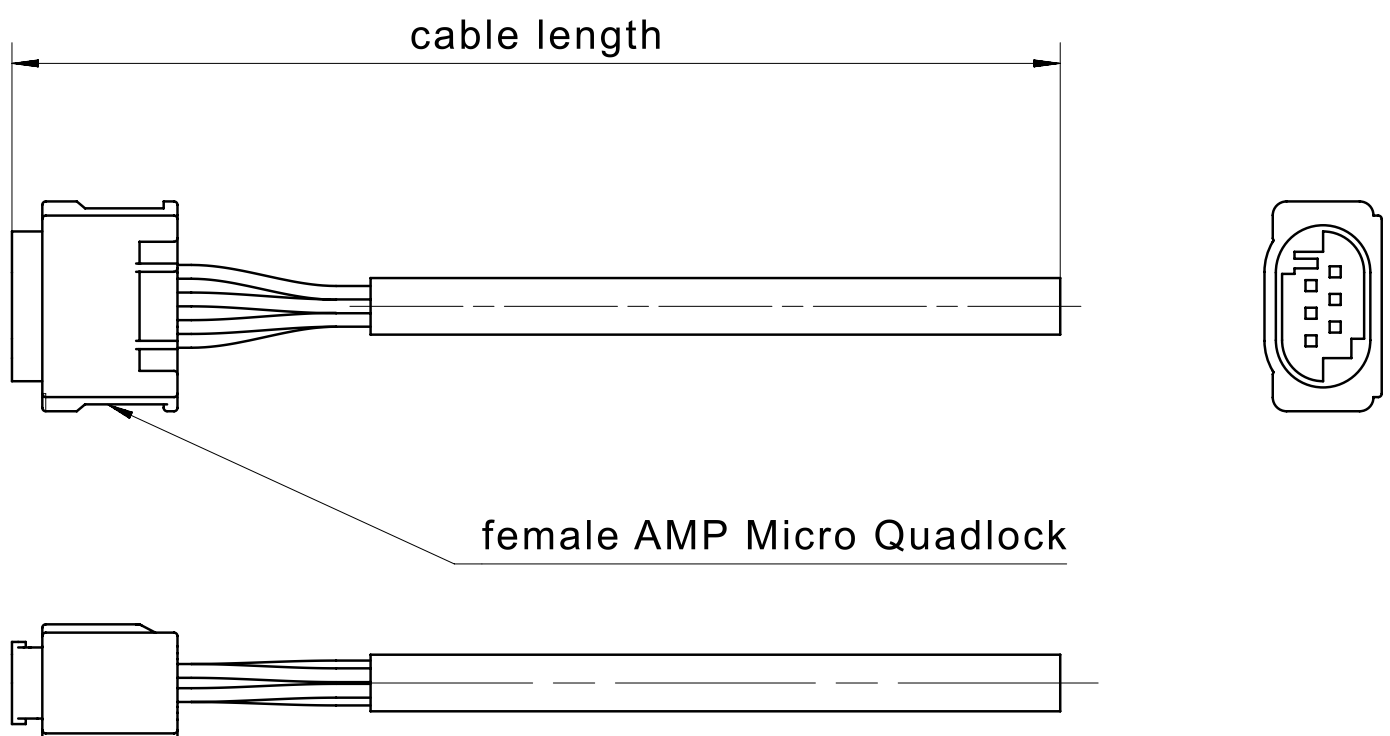


BILD 2/3

L0FD...B

**female AMP
Micro Quadlock**

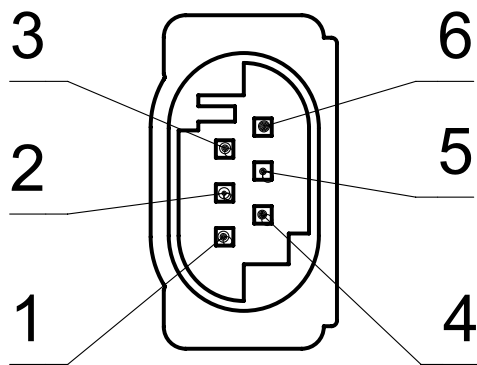

L0ZD...B

**female AMP
Micro Quadlock**

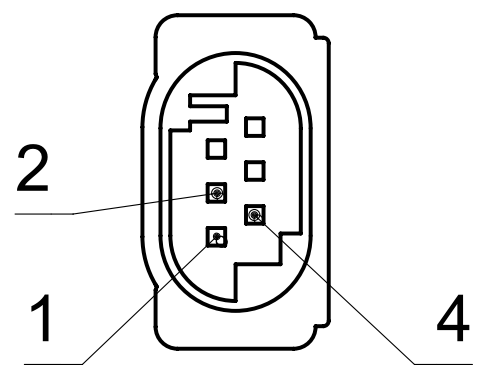


BILD 3/3

L0FD...B

| | | |
|-----|-------|-----|
| 1) | ————— | BK1 |
| 2) | ————— | BK2 |
| 3) | ————— | BK3 |
| 4) | ————— | BK4 |
| 5) | ————— | BK5 |
| 6) | ————— | BK6 |

L0ZD...B

| | | |
|-----|-------|----|
| 1) | ————— | BN |
| 2) | ————— | BU |
| 3) | | nc |
| 4) | ————— | BK |
| 5) | | nc |
| 6) | | nc |

Produktoptionen

BILD 1/1

ORDERING KEY

| L0 | | | | Micro Quadlock AMP |
|----|----|---|-----|--|
| | FD | | | 6-pin |
| | ZD | | | 3-pin |
| | | 0 | | Sheath material PVC, grey |
| | | 1 | | Sheath material PUR, black |
| | | | 01B | Cable length 1m ± 30mm |
| | | | 03B | Cable length 3m ± 40mm |
| | | | 05B | Cable length 5m ± 60mm |
| | | | 00B | Cable length 10m ± 80mm |
| | | | | |
| | | | | Other cable materials and cable lengths on request |

Artikel-Merkmale

| Attribute | L0FD0..B | L0FD1..B | L0ZD0..B | L0ZD1..B |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Kabelmaterial | PVC | PUR | PVC | PUR |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Lagertemperatur max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Steckertyp | AMP Quadlock 1-967616-1 Buchse | | | |
| Kabeldurchmesser | 7,5 mm | 8,2 +/-0,25 mm | 6,2 +/-0,2 mm | 5,7 +/-0,2 mm |
| Polanzahl | 6 | | | |
| Litzenanzahl | 6 | | 3 | |
| Litzenquerschnitt | 0,75 mm² | | | |
| Kabellänge | wählbar (1m, 3m, 5m, 10m) | | | |