



## Deutsch Stecker DT 06-8S 4-polig/8-polig

### Produktmerkmale

- Passend für Neigungssensoren N3/N4/N5

### Technische Zeichnung

BILD 1/3

L1HC00.B..





BILD 2/3


### L1HC00.B

female AMP  
Micro Quadlock

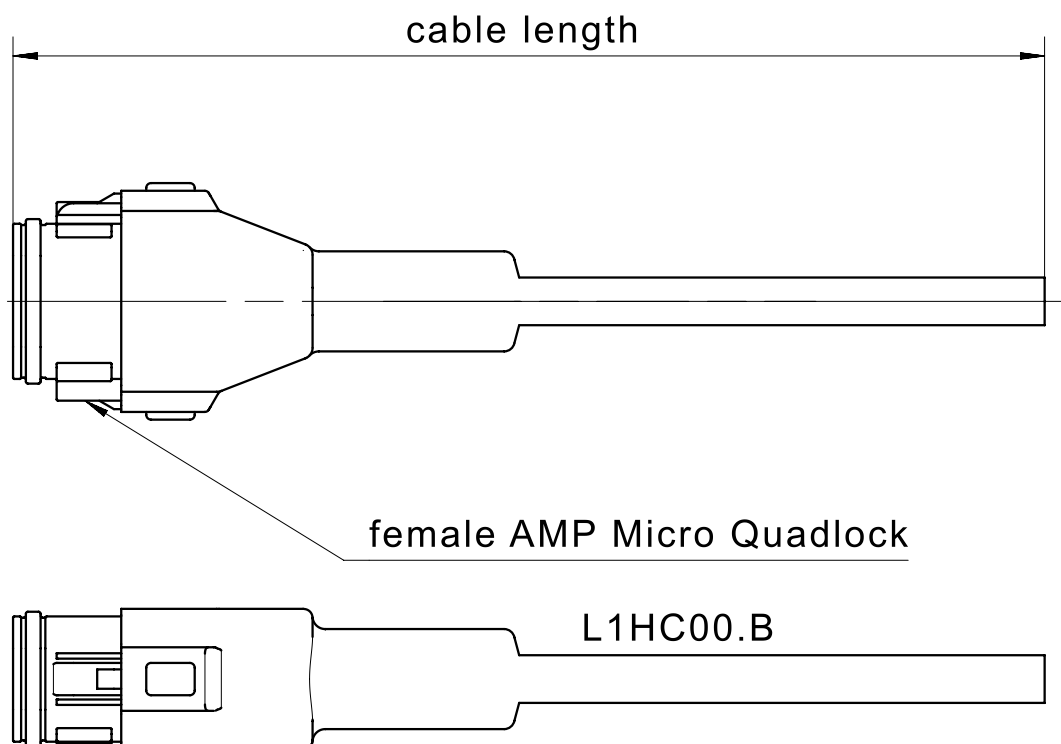

### L1HC00.B4

female AMP  
Micro Quadlock



### L1HC00.B4A

female AMP  
Micro Quadlock




BILD 3/3

### L1HC00.B

1) ————— RD

2) ————— BN

3) ————— BU

4) ————— PK

5) ————— GN

6) ————— YE

7) ————— WH

8) ————— GY

### L1HC00.B4

1) ————— BN

2) ————— BU

3) ————— BK

4) ————— GY

5) ————— nc

6) ————— nc

7) ————— nc

8) ————— nc

### L1HC00.B4A

1) ————— BN

2) ————— BU

3) ————— nc

4) ————— nc

5) ————— BK

6) ————— GY

7) ————— nc

8) ————— nc

## Produktoptionen

BILD 1/1

### ORDERING KEY

| L1HC00 |     | Deutsch connector DT 06-8S                         |
|--------|-----|--|
|        | 1   | Cable length 1m ± 30mm                             |
|        | 3   | Cable length 3m ± 40mm                             |
|        | 5   | Cable length 5m ± 60mm                             |
|        | 0   | Cable length 10m ± 80mm                            |
|        | B   | 8-pin  |
|        | B4  | 4-pin  |
|        | B4A | 4-pin  |
|        |     |  |
|        |     | Other cable materials and cable lengths on request |

## Artikel-Merkmale

| Attribute               | L1HC...B                        | L1HC...B4     | L1HC...B4A |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| Kabelmaterial           | PVC                             |               |            |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C                          |               |            |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C                           |               |            |
| Lagertemperatur min.    | -40 °C                          |               |            |
| Lagertemperatur max.    | 80 °C                           |               |            |
| Steckertyp              | Deutsch Stecker DT 06-8S Buchse |               |            |
| Kabeldurchmesser        | 7,5 +/-0,2 mm                   | 5,5 +/-0,3 mm |            |
| Polanzahl               | 8                               |               |            |
| Litzenanzahl            | 8                               | 4             |            |
| Litzenquerschnitt       | 0,5 mm²                         |               |            |
| Kabellänge              | wählbar (1m, 3m, 5m, 10m)       |               |            |