



## Rundsteckverbinder M12 4-polig

### Produktmerkmale

- Hohe Schutzart sowie hoher Temperaturbereich für Anforderungen in rauen Industrieumgebungen
- Rundsteckverbinder zur Eigenkonfektion

### Technische Zeichnung

BILD 1/6

351150

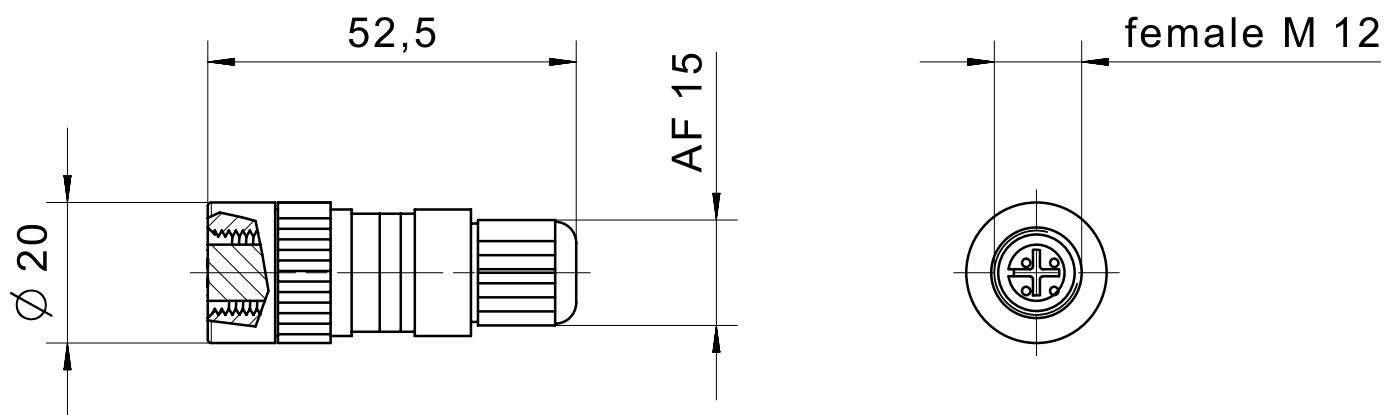


BILD 2/6

# female M12

3

4



2

1

BILD 3/6




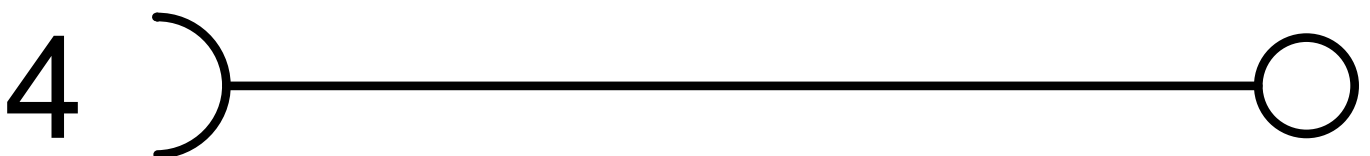


BILD 4/6

351151



BILD 5/6

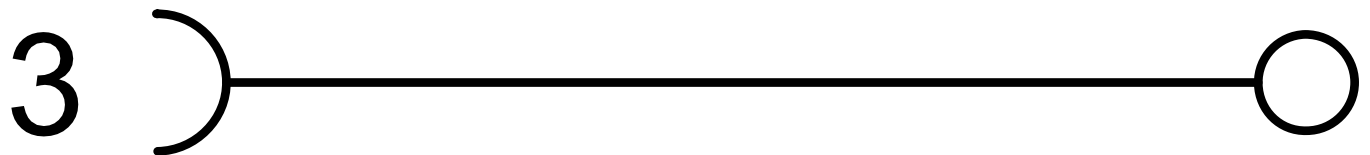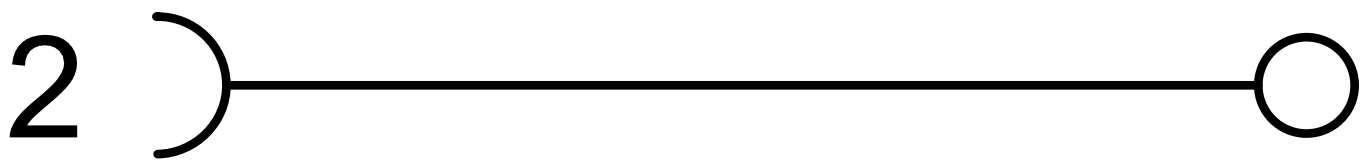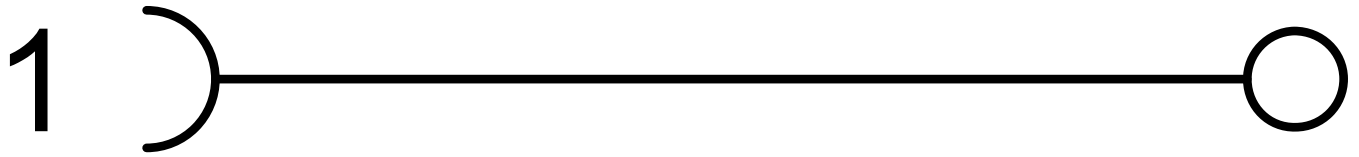

 Status	Maßstab		Benennung
	Revision	E	Kupplungsdose
	Gepr. Datum	29.03.19	Nummer
	Geprüft	pr1mi	Cat_351151

BILD 6/6



## Produktionsoptionen

BILD 1/1

### ORDERING KEY

351		Circular connector, 4-pin
	152	Coupling socket M8
	153	Coupling connector M8
	150	Coupling socket M12
	151	Coupling connector M12
		more coupling sockets / connectors on request

#### Artikel-Merkmale

Attribute	351150	351151
Verschmutzungsgrad	3	
Schaltstrom max. je Kontakt	4 A	
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)	2500 V	
Betriebsspannung max.	240 V DC	
Betriebsspannung max.	240 V AC	
Muttermaterial	CuZi nickel-plated	
Material Umspritzung	PA	
Betriebstemperatur min.	-40 °C	
Betriebstemperatur max.	85 °C	
Lagertemperatur min.	-40 °C	
Lagertemperatur max.	85 °C	
Anzugsdrehmoment für Muttern	0,5 N m	
Steckertyp	M12 socket, straight	M12 connector, straight
Kabeldurchmesser	3 - 6,5 mm	
Polanzahl	4	
Anschlussart	Screw connection	
min. Anschlussquerschnitt	0,14 mm²	
max. Anschlussquerschnitt	0,75 mm²	
Zulassung nach	UL 2238/CSA22.2	