



Taster 145...AE

Dieser robuste Drucktaster ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen ungünstige Umwelteinflüsse vorherrschen. So eignet sich der M30 Taster bestens für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, z.B. zur Steuerung von Hydraulikfunktionen. Das vollständig von der Mechanik getrennte Schaltelement erfüllt die hohe Schutzart IP67 und widersteht Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.

Produktmerkmale

- lange Lebensdauer durch magnetisches Betätigungsprinzip
- verschleißfreie Reed-Kontakte für niedrige Schaltströme
- entwickelt für raue Einsatzbedingungen, hohe Schutzart IP67 elektronisch
- verschiedene Tasterfarben und verschiedene Symbole passend zur Anwendung
- verschiedene Steckervarianten für breites Einsatzgebiet

Technische Zeichnung

BILD 1/2

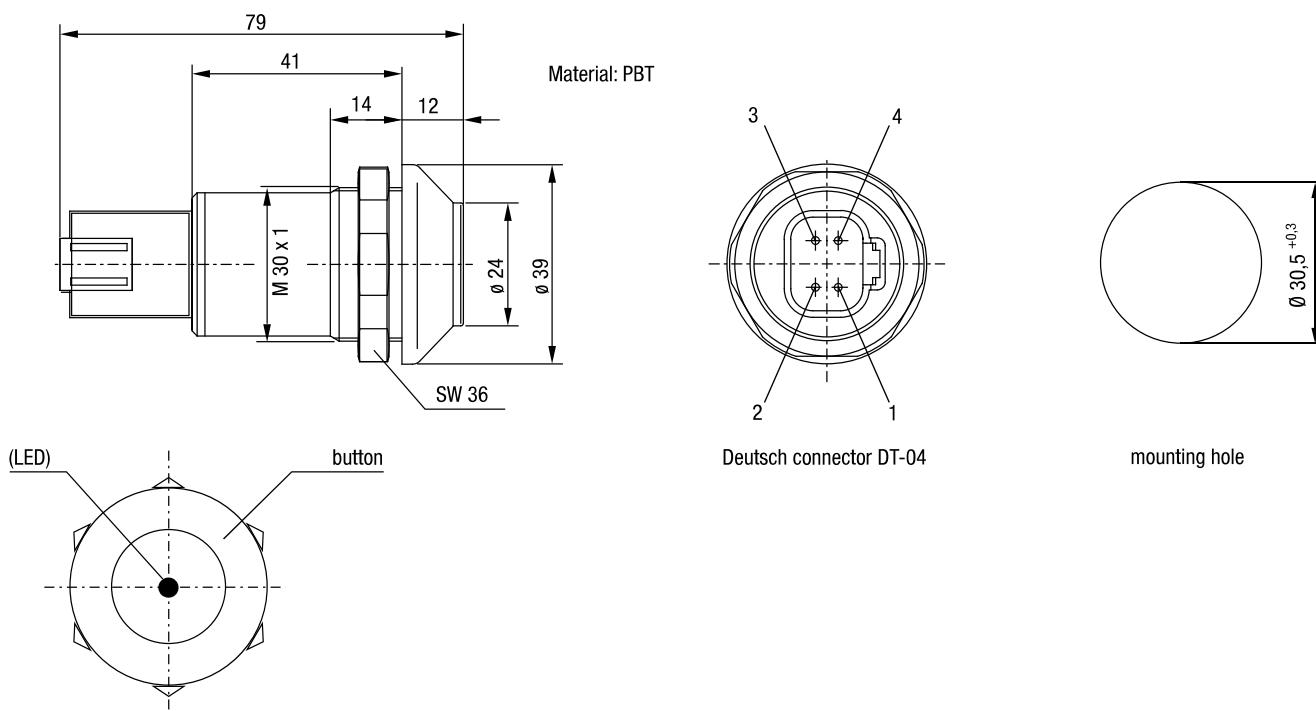


BILD 2/2

Standard



Optional



Other circuitry available on request.


Produktoptionen

BILD 1/2

Actuator colors Standard



Actuator colors Optional




Illumination colours LED Standard



Illumination colours LED Optional



Optional icons for push button 145 ... AB

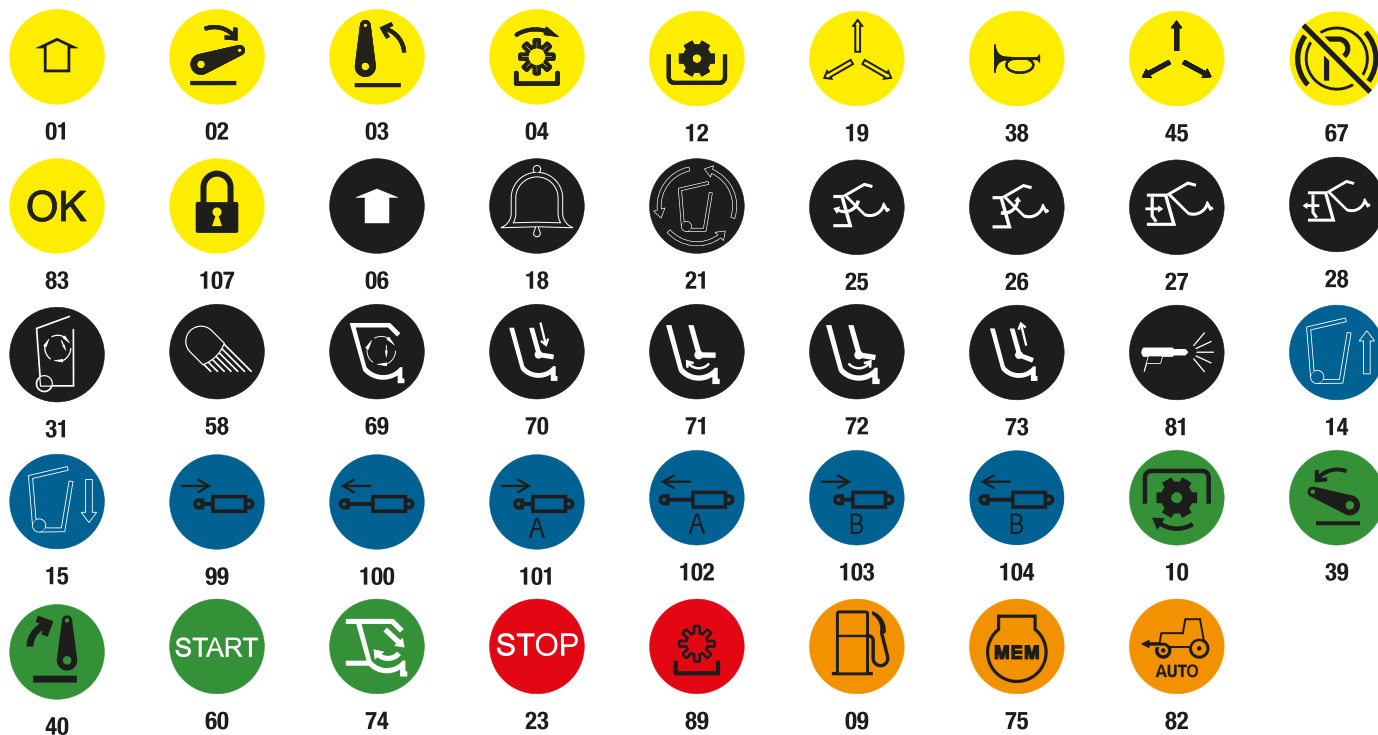

Additional icons according to DIN ISO 7000:2008-12 available on request.

BILD 2/2

ORDERING KEY

145											Push buttons
											Circuit diagram
	0	0	0	A	B						Circuit I, N.O., with AMP Superseal connector
	1	0	5	A	B						Circuit IX, LED colour red, Namur with AMP Superseal connector
	0	0	0	A	E						Circuit I, N.O., with Deutsch connector
	1	0	5	A	E						Circuit IX, LED colour red, Namur with Deutsch connector
											Colour
						6	0				Black
						2	1				Yellow
						1	0				Green
						4	0				Red

SW36 nut included with delivery

Artikel-Merkmale

Attribute	145...AE.
Schaltspannung max.	36 V DC
Schaltleistung max.	10 W
Schaltleistung max.	10 VA
Lebensdauer mechanisch (Zyklen)	2000000
Schutzart Mechanik	IP65 DIN EN 60529
Schutzart oberhalb Montageebene	IP65 DIN EN 60529
Schutzart Elektronik	IP67 DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	100 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	100 °C
Einbaulage	von oben
Befestigungsart	geschraubt
Steckertyp	Deutsch DT-04