



## Actionneur 165EBK001

Actionneur pour les détecteurs de sécurité de la série eloProtectE 165ESK.... L'actionneur est adapté aux détecteurs de sécurité à codage simple et individuellement programmables. Pour le codage unique, aucun actionneur supplémentaire n'est nécessaire, celui-ci est déjà compris dans la livraison.


Dans le cas du détecteur de sécurité 165 ESK 00. 3., un apprentissage de l'actionneur pour le détecteur a lieu. Ensuite, le détecteur reconnaît uniquement l'actionneur appris.

### Caractéristique du produit

- Flexibilité d'utilisation grâce aux directions d'actionnement variables
- Positions des trous compatibles avec les actionneurs des détecteurs de sécurité à actionnement magnétique
- Les cache-vis empêchent le démontage simple et évitent l'accumulation de saletés
- Bonne résistance aux produits nettoyants (ECOLAB) constituant une condition optimale pour l'utilisation dans le secteur alimentaire et l'industrie de l'emballage

### Dessin technique

PHOTO 1/1

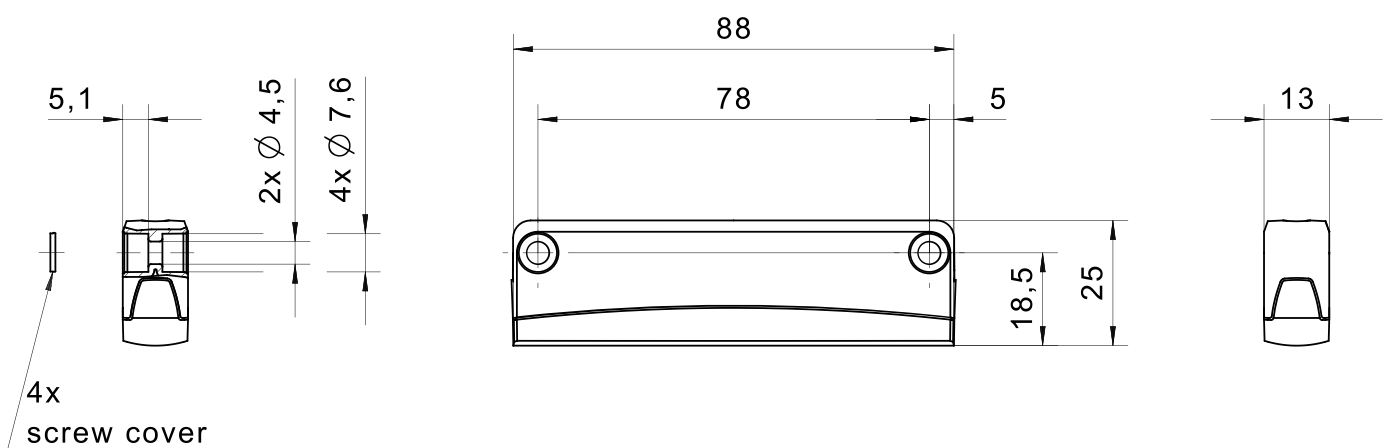

With safety sensor 165 ESK 00. 3. the actuator is programmed on the sensor. After this process has been completed, the sensor detects only the programmed actuator.

## Caractéristiques des articles

| Attributs                              | 165EBK001                 |
|--|---------------------------|
| Dimensions                             | 20 g                      |
| Codage selon EN ISO 14119              | Élevé                     |
| adapté au(x) type(s) de capteur        | 165ESK00.1. / 165ESK00.3. |
| Dimensions                             | 88x25x13                  |
| Matériau du boîtier                    | PBT/PC                    |
| Couleur du boîtier                     | grau/schwarz              |
| Type de fixation                       | vissé                     |
| Couple de serrage pour vis de fixation | 0,7 N m                   |