



## Micro Quadlock AMP 3 pôles/6 pôles

### Caractéristiques du produit

- Adapté au détecteur angulaire 424RA
- Différentes affectations de broches disponibles

### Dessin technique

PHOTO 1/3

L0.D.0.B





PHOTO 2/3

**L0FD...B**

**female AMP  
Micro Quadlock**

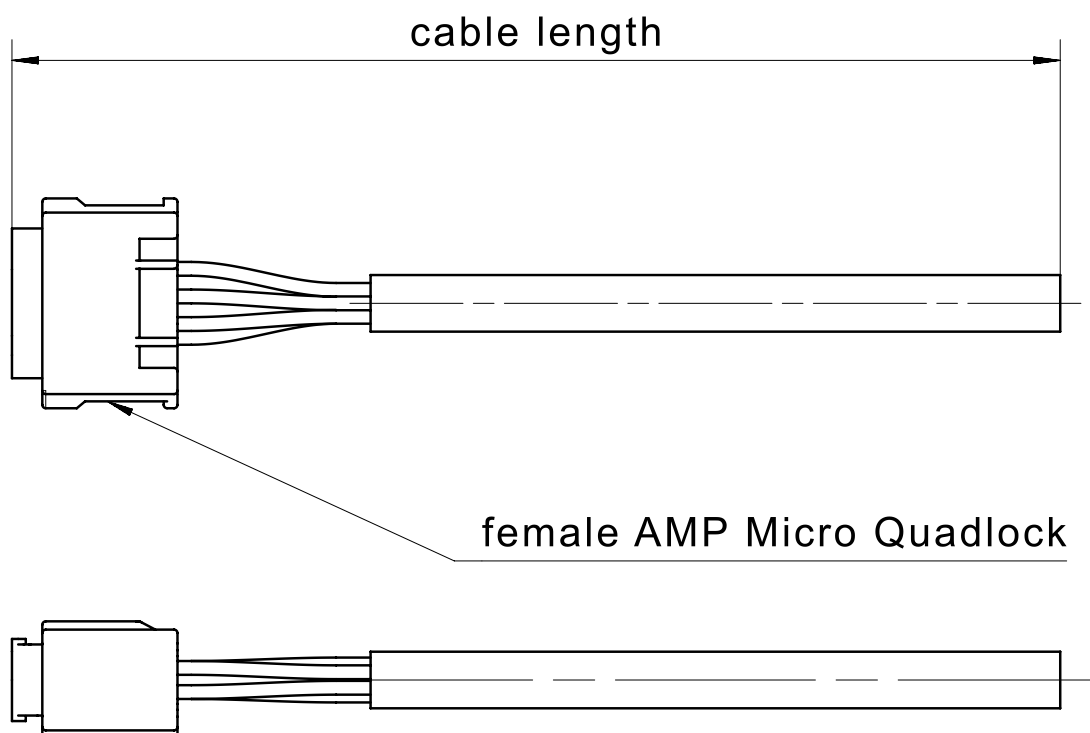

**L0ZD...B**

**female AMP  
Micro Quadlock**



PHOTO 3/3

**L0FD...B**

1 )	—————	BK1
2 )	—————	BK2
3 )	—————	BK3
4 )	—————	BK4
5 )	—————	BK5
6 )	—————	BK6

**L0ZD...B**

1 )	—————	BN
2 )	—————	BU
3 )		nc
4 )	—————	BK
5 )		nc
6 )		nc

## Options de produit

PHOTO 1/1

### ORDERING KEY

L0				Micro Quadlock AMP
	FD			6-pin
	ZD			3-pin
		0		Sheath material PVC, grey
		1		Sheath material PUR, black
			01B	Cable length 1m ± 30mm
			03B	Cable length 3m ± 40mm
			05B	Cable length 5m ± 60mm
			00B	Cable length 10m ± 80mm
				Other cable materials and cable lengths on request

## Caractéristiques des articles

Attributs	LOFD0..B	LOFD1..B	LOZD0..B	LOZD1..B
Matériau des câbles	PVC	PUR	PVC	PUR
Température de service min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de service max.	80 °C		105 °C	80 °C
Température de stockage min.	-40 °C	-30 °C		-20 °C
Température de stockage max.	80 °C		105 °C	80 °C
Type de connecteur	Connecteur femelle AMP Quadlock 1-967616-1			
Diamètre de câble	7,5 mm	8,2 +/-0,25 mm	6,2 +/-0,2 mm	5,7 +/-0,2 mm
Nombre de pôles	6			
Nombre de torons	6		3	
Section des fils	0,75 mm²			
Longueur de câble	Au choix (1m, 3m, 5m, 10m)			