



Connecteur Deutsch DT 06-6S 3 pôles/6 pôles

Caractéristiques du produit

- Adapté aux détecteurs angulaires 424RA/424D/424C
- Différentes affectations de broches disponibles

Dessin technique

PHOTO 1/3

L1.D.0.B

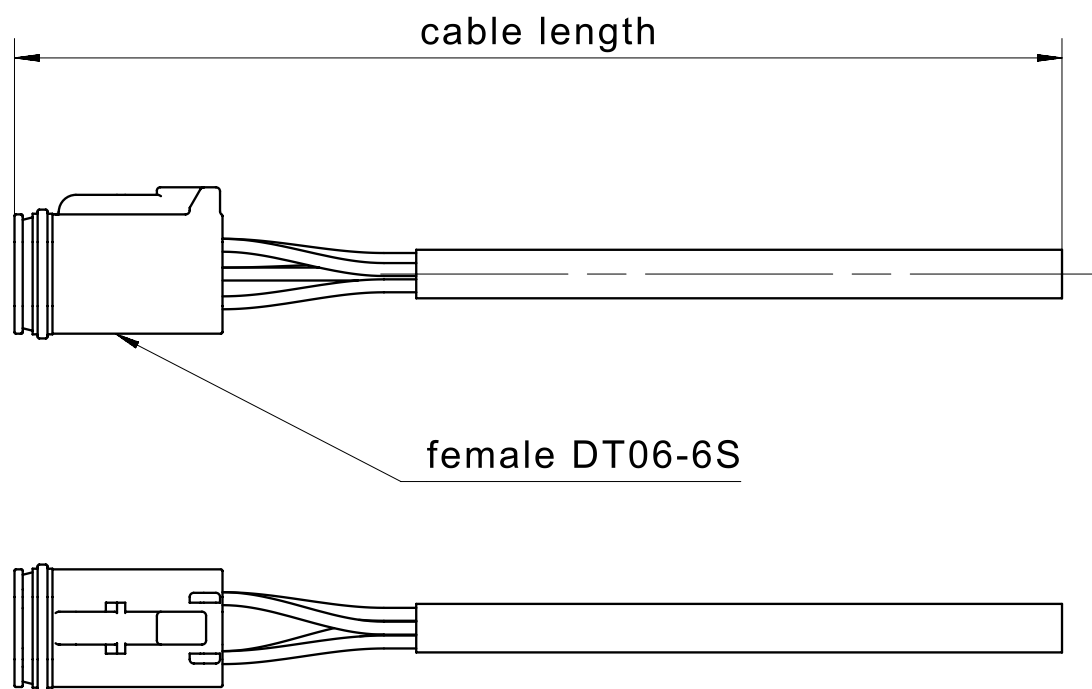


PHOTO 2/3

L1FD.0.B

female DT06-6S



L1ZD.0.B

female DT06-6S



PHOTO 3/3

L1FD.0.B



L1ZD.0.B



Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

| L1 | | | | Deutsch connector DT 06-6S |
|----|----|---|-----|----------------------------------------------------|
| | FD | | | 6-pin |
| | ZD | | | 3-pin |
| | | 0 | | Sheath material PVC, grey |
| | | 1 | | Sheath material PUR, black |
| | | | 01B | Cable length 1m ± 30mm |
| | | | 03B | Cable length 3m ± 40mm |
| | | | 05B | Cable length 5m ± 60mm |
| | | | 00B | Cable length 10m ± 80mm |
| | | | | |
| | | | | Other cable materials and cable lengths on request |

Caractéristiques des articles

| Attributs | L1FD0..B | L1FD1..B | L1ZD0..B | L1ZD1..B |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Matériau des câbles | PVC | PUR | PVC | PUR |
| Température de service min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Température de service max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Température de stockage min. | -40 °C | -30 °C | | -20 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C | | 105 °C | 80 °C |
| Type de connecteur | Deutsch connector DT 06-6S socket | | | |
| Longueur de câble | 10 m | | | |
| Diamètre de câble | 7,5 mm | 8,2 +/-0,25 mm | 6,2 +/-0,2 mm | 5,7 +/-0,2 mm |
| Nombre de pôles | 6 | | | |
| Nombre de torons | 6 | | 3 | |
| Section des fils | 0,75 mm² | | | |