



Boîtier d'arrêt d'urgence NHG01


Boîtier pour le montage en saillie de boutons d'arrêt d'urgence

Caractéristiques du produit

- Boîtier ISO pour montage en saillie IP65/IP69K (selon le bouton d'arrêt d'urgence utilisé)
- Pour un montage simple des boutons d'arrêt d'urgence NHT.. avec des éléments de contact KE..

Dessin technique

PHOTO 1/1

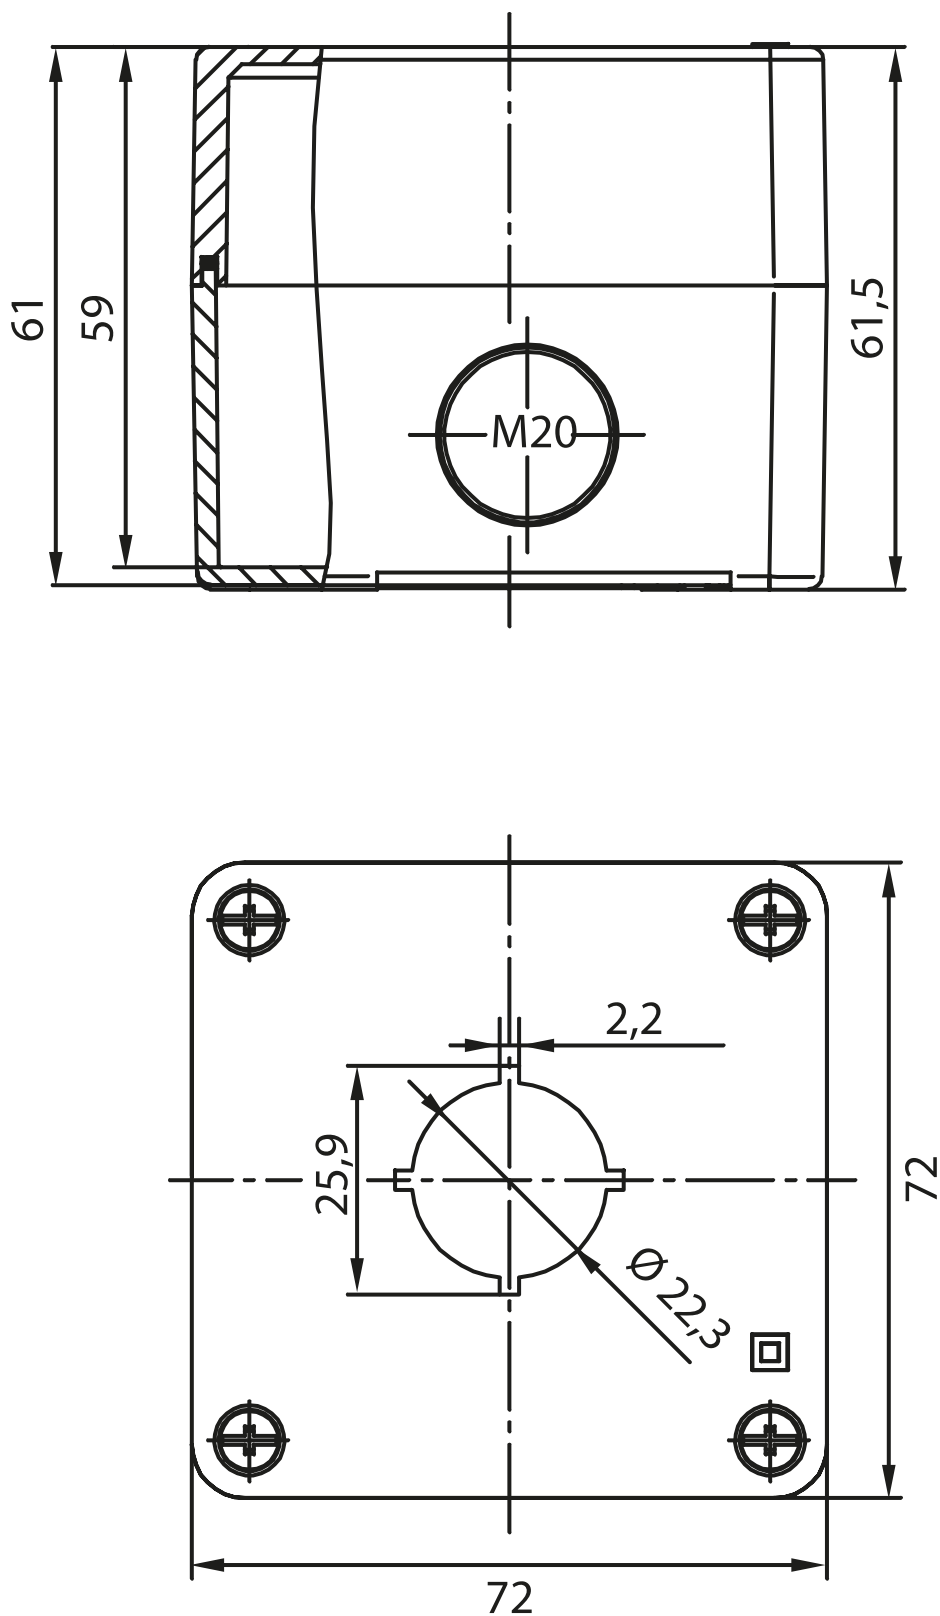

Caractéristiques des articles

| Attributs | NHG01 |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Dimensions | 72 x 72 x 62,5 mm (H/B/T) |
| Matériau du boîtier | Kunststoff |
| Couleur du boîtier | Unterteil: schwarz Oberteil: gelb |
| Indice de protection | IP68 DIN EN 60529 |
| Type de fixation | vissé |
| Dimensions | 96 g |
| Position de montage | Au choix |
| Orifice de montage | Ø22,3 mm |
| Profondeur de montage | 59 mm |
| Homologation selon | UL 508 / CSA 22.2 |