



Équerre de fixation

L' équerre de fixation est un complément approprié à l'interrupteur à flotteur 20991102. L' équerre de fixation possède jusqu'à 4 presse-étoupes avec lesquels les interrupteurs à flotteur sont fixés. Le raccordement vissé permet une flexibilité maximale grâce à la libre définition de la hauteur du point de commutation et se traduit par un faible effort d'installation.

- Convient pour l'interrupteur à flotteur à immersion 20991102
- Fil G1 ou G2
- jusqu'à 4 points de commutation peuvent être réalisés
- Hauteur du point de commutation réglable de manière flexible au moyen d'un presse-étoupe
- Matériaux : PA6 (module de montage) et NBR (joint)

Dessin technique

PHOTO 1/2



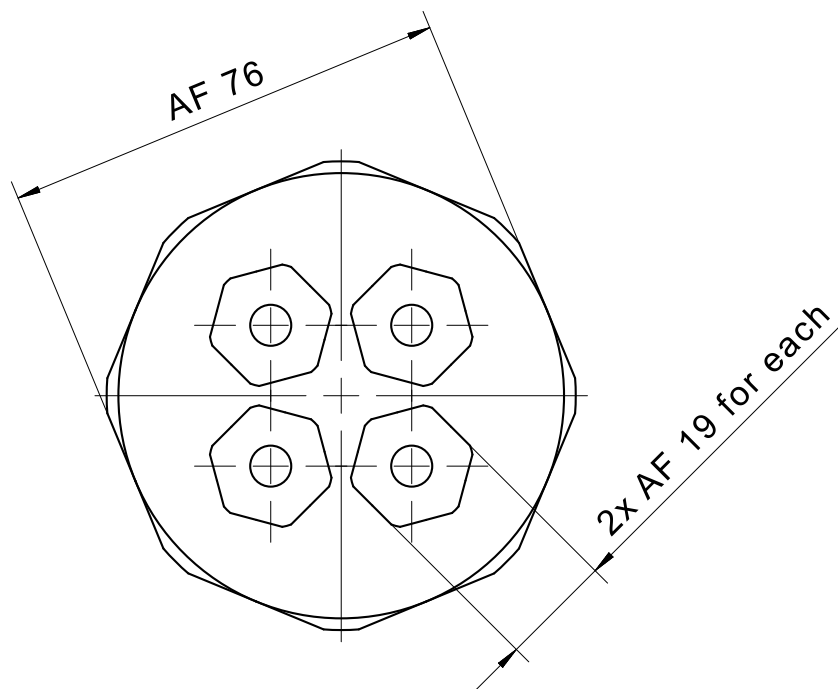


PHOTO 2/2

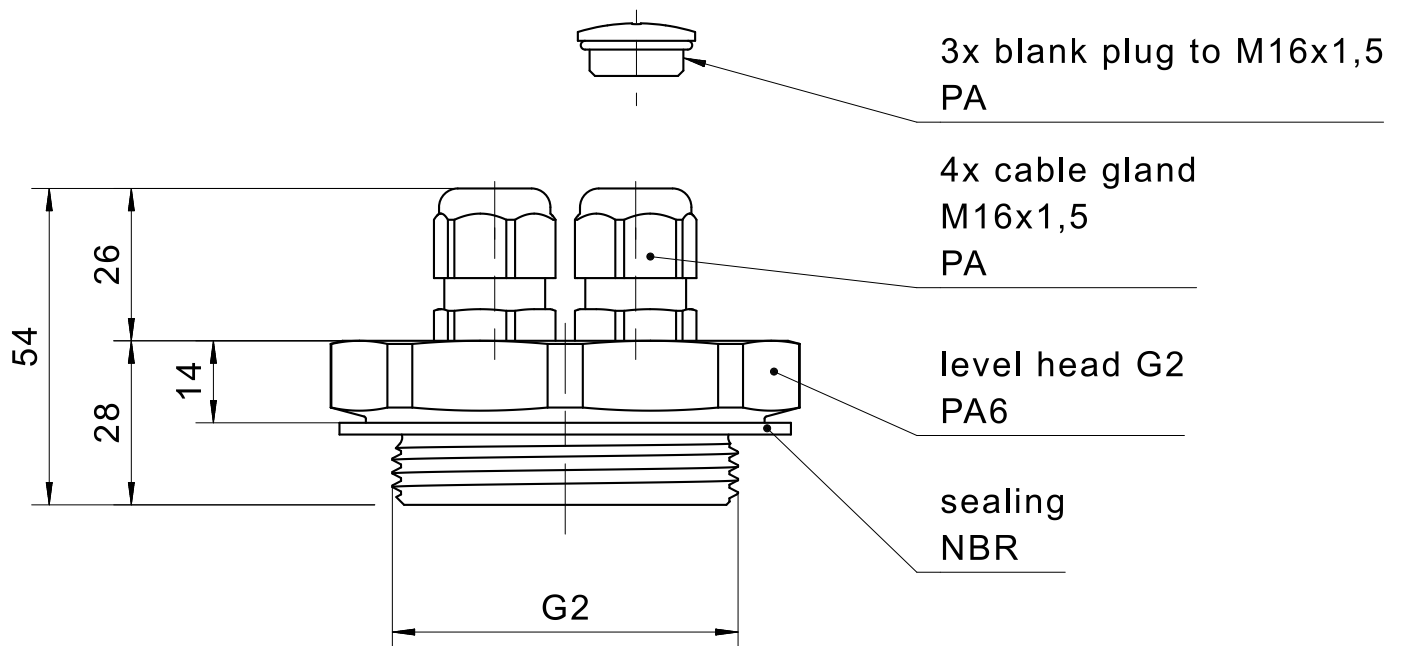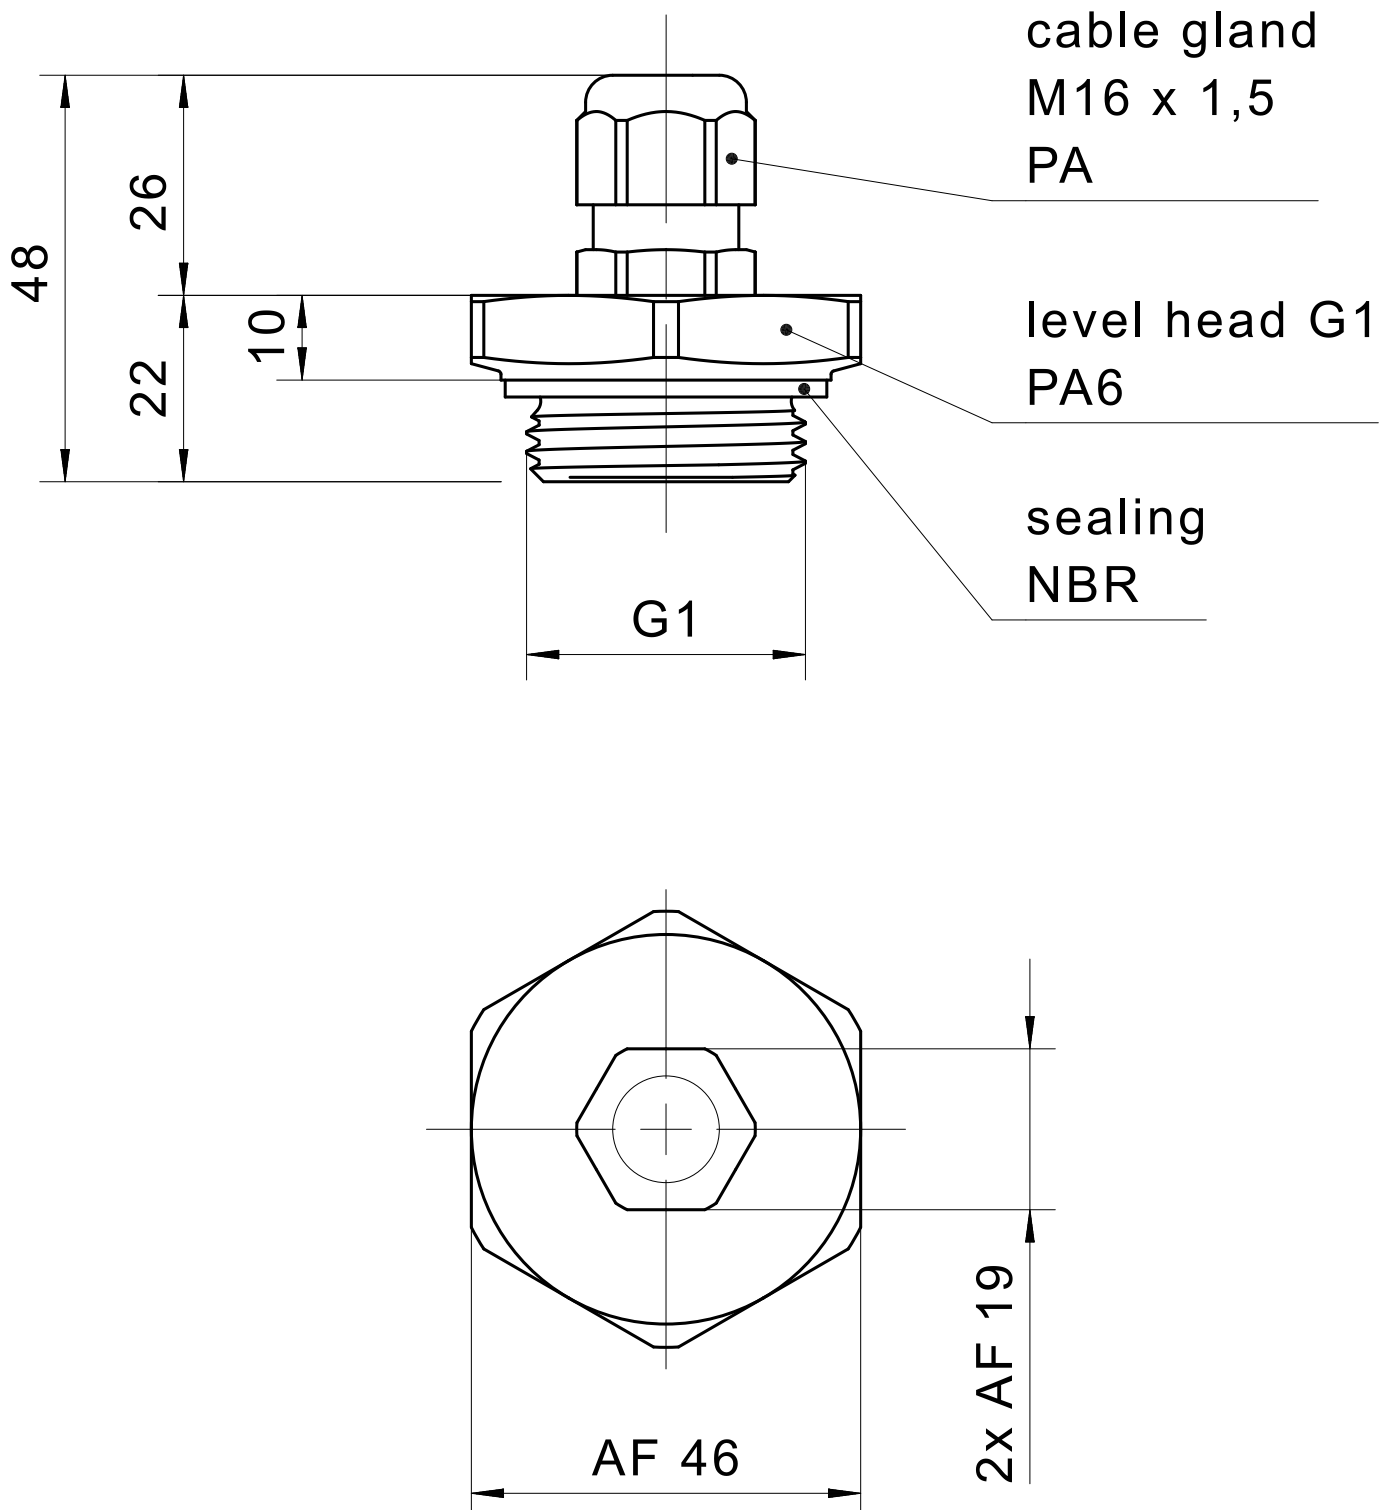

Caractéristiques des articles

| Attributs | 35020501 | 35020502 |
|-----------------------------|--|--|
| adapté à | 20991102 | |
| Contenu de la livraison | 1xKabelverschraubung, 1xNiveauekopf, 1xDichtring | 4xKabelverschraubung, 1xNiveauekopf, 1xDichtring, 3xBlindstopfen |
| Matériau | PA6 GF30 | |
| Matériau de joint | NBR | |
| Température de service min. | -40 °C | |
| Température de service max. | 90 °C | |
| Position de montage | Par le haut | |
| Type de fixation | vissé | |
| Filetage | G 1 | G 2 |
| Orifice de montage | G1 | G2 |
| Couple de serrage | 75 N m | 125 N m |
| Nombre de presse-étoupes | 1 | 4 |