



Conector Superseal L0.C00.B01



Especificação Técnica

- Ideal para os joysticks elobau com sinal de saída CAN
- Classe de proteção IP67

Desenho técnico



IMAGE 1/1

L0DC...

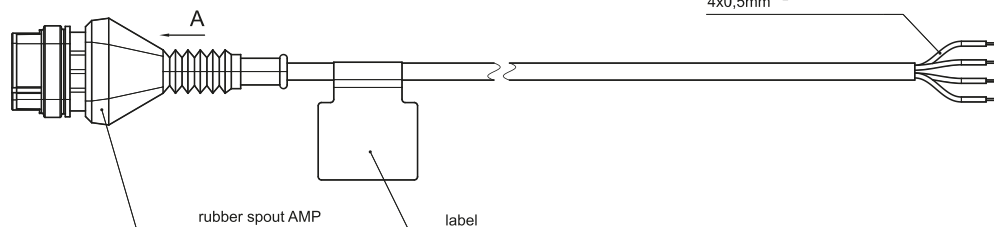

| Stecker / connector | |
|---------------------|----------------|
| PIN | Farbe / colour |
| 1 | BN |
| 2 | BU |
| 3 | BK |
| 4 | GY |

L0CC...

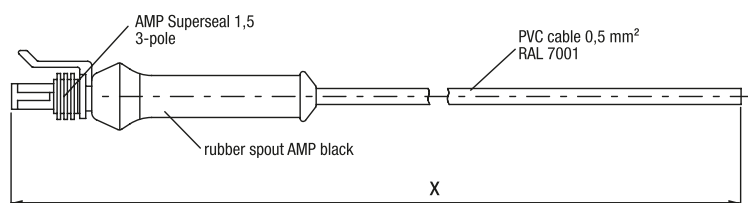

Product options

IMAGE 1/1

ORDERING KEY

| LO | | C00 | | | AMP Superseal 1,5 |
|----|---|-----|---|-----|---------------------|
| | D | | | B | 4 pole |
| | C | | | B01 | 3 pole |
| | | | | | |
| | | | | | Cable length |
| | | | 1 | | 1 m ± 30 mm |
| | | | 3 | | 3 m ± 40 mm |
| | | | 5 | | 5 m ± 60 mm |
| | | | 0 | | 10 m ± 80 mm |